


# Heatspot Kit



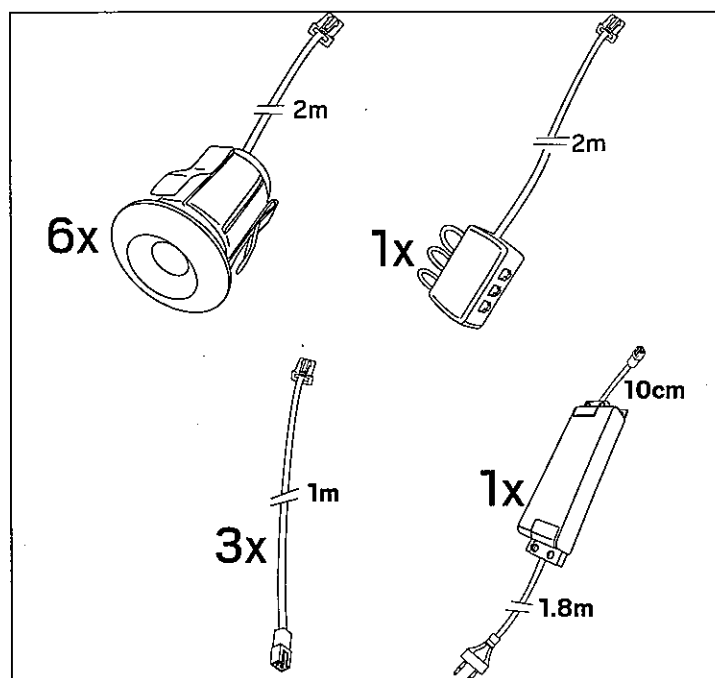


| E-nr<br>E-no<br>Snro | Benämning<br>Name<br>Nimi | LED-färg<br>LED color<br>LEDin väri | Färg<br>Color<br>Väri                           | Effekt armatur<br>Unit effect<br>Valaistusteho | Effekt kit<br>Power kit<br>Tehosarja |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 74 505 77            | Heatspot Kit              | 2700K                               | Borstat stål<br>Brushed steel<br>Harjattu teräs | 6x 0,45W                                       | 4W                                   |

Heatspot Kit är ett komplett kit lämpat för bastumiljöer.

Heatspot Kit is a complete kit suitable for sauna environments.

Heatspot Kit on täydellinen saunaympäristöön soveltuva sarja.

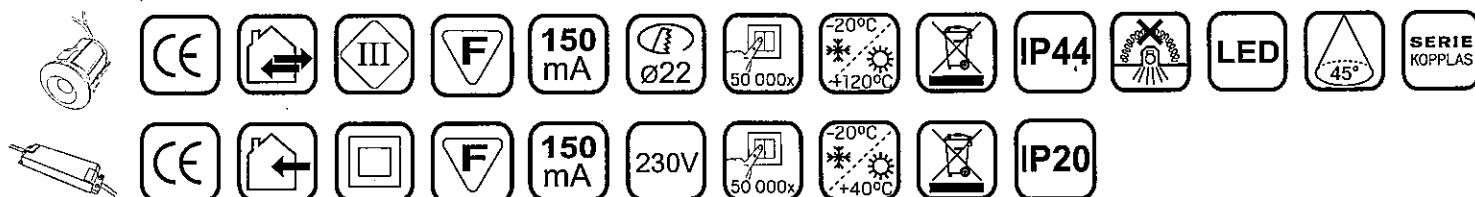

## Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset

- CE** Uppfyller kraven enligt EN-60598.  
Confirms EN-60598.  
Täyttää standardin EN 60598 vaatimukset.
- Indoor/Outdoor** Avsedd både för inom- och utomhusbruk.  
Intended both for indoor and outdoor use.  
Valaisin soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
- Indoor** Avsedd för inomhusbruk.  
Intended for indoor use.  
Tarkoitettu sisäkäyttöön.
- IP44** Ptskydd mot föremål större än 1mm. Strilsäkert utförande.  
Drip-proof design and protection against objects larger than 1mm.  
Tippuveidenpitävä rakenne ja kosketussuoja yli 1 mm:n esineitä vastaan.
- IP20** Ptskydd mot föremål större än 12 mm. För torra miljöer inomhus.  
Contact protection against objects larger than 12 mm. For dry environments indoors.  
Lapsisuoja yli 12 mm suuremmille esineille. Kuiviin sisätiloihin.
- III** Anger skyddsklass, klass III, för anslutning till skyddsklenspanning (SELV) via drivdon.  
Class of protection. (SELV)  
Ilmaisee suojausluokan, luokka III, kytketään matalaan turvajännitteeseen (SELV) muuntajan kautta.
- II** Anger skyddsklass, klass II, dubbelisolering.  
Class of protection.  
Suojausluokka. Luokan II kaksoiseristetty valaisin.
- F** Får monteras i eller på normalt brännbara material.  
Suitable for mounting directly on flammable surfaces, such as wood.  
Voidaan asentaa palavaan materiaaliin, kuten puu.

- WW** Får monteras i eller på alla typer av material.  
Can be mounted in or on any type of material.  
Saadaan asentaa kaikkentyyppisiin materiaaleihin tai niiden päälle.
- Protection Box** Får inte täckas av isolering utan användande av skyddsburk (se säker installation).  
Must not be covered by insulation without using protection box (see safety instructions).  
Käytä suojakupua asennettaessa eristeeseen (katso turvallisuusohjeet).
- 150 mA** Anger driftström.  
Working current.  
Ilmaisee ohjausvirran.
- LED** LED-ljuskälla.  
LED light source  
LED-valonlähde.
- Ø22** Anger håltagningsmått.  
Measurement of the cut out.  
Asennusaukon koko.
- WEEE** Källsorteras som elskrot.  
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.  
Lajitellaan sähköromuksi.
- SERIE KOPPLAS** Armaturen seriekopplas.  
Series connected fixture.  
Valaisin on sarjaankytkettävä.
- 50 000x** Antal tändcykler innan ljuskällan går sönder.  
Number of switching cycles before the light source breaks.  
Valolähteen sytytyskertojen määrä.
- XX°C** Min-Max Omgivningstemperatur.  
Min-Max Ambient temperature.  
Min-Max Ympäristönlämpötila.