
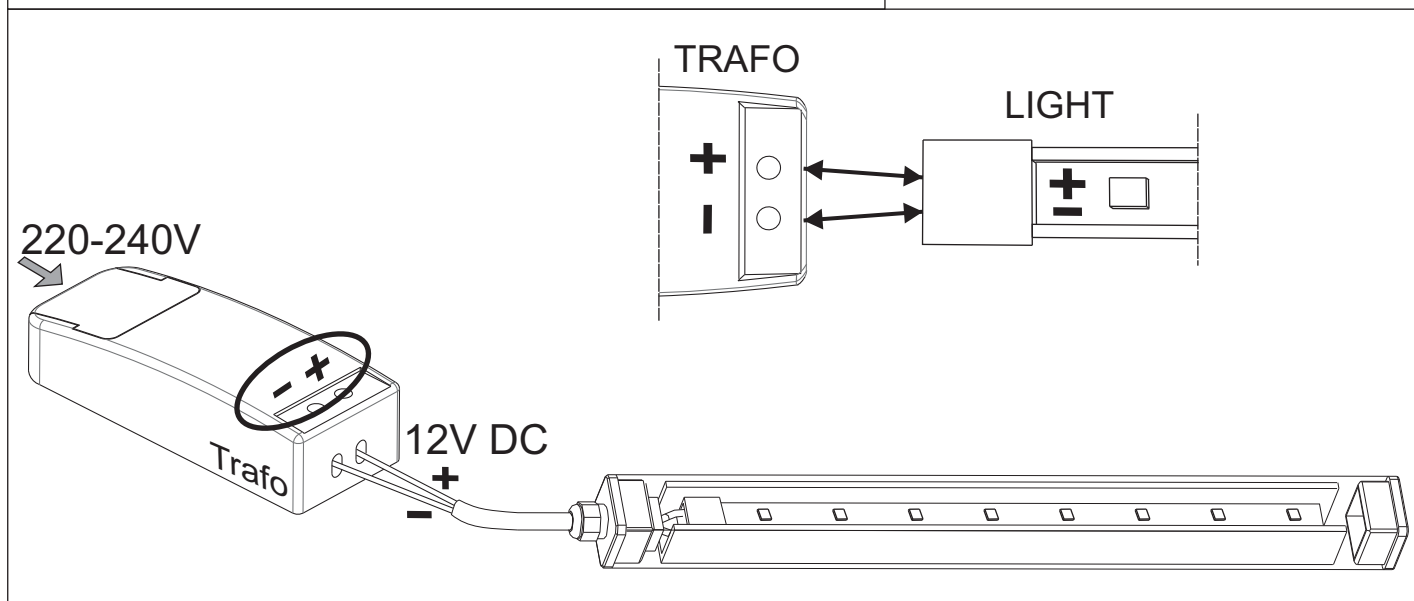


LJUSSKENA LED LIGHTING TUBE LED LICHTLEISTE LED

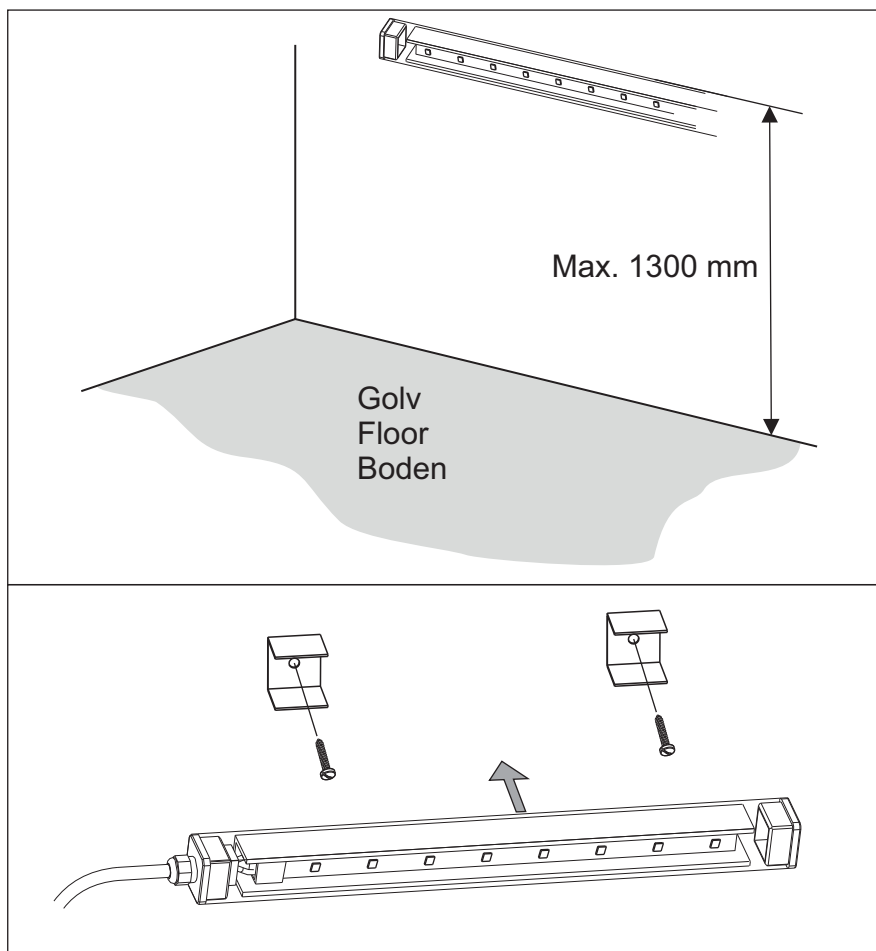

Kapning av ljuslist

Denna instruktion visar hur en ljuslist kan kortas av. Var noga med att använda skarpa verktyg. Skadas kretskortet med lysdioderna kan listen sluta att fungera.


Shortening of light strip

This instruction describes how a light strip can be shortened. Be sure to use sharp tools. If the circuit board is damaged the light strip might malfunction.



1. Lossa ändproppen från plaströret på kabelsidan och dra ut listen helt från plaströret.

1. Loosen the end plug from the plastic tube on the cable side and pull the strip entirely from the plastic tube.

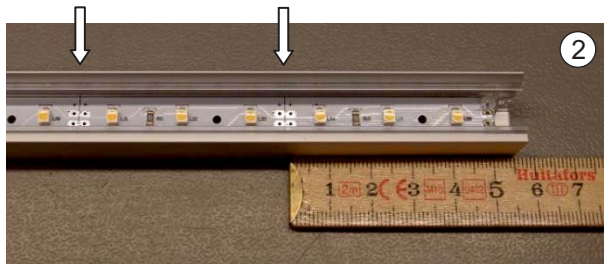


2. Mät den bit på listen som ska tas bort. Det går bara att dela listen mellan var 3:e lysdiod (se pilarna i bilden nedan).

2. Measure the bit on the lights strip that shall be removed. The light strip can only be cut between every 3rd LED (see the arrows in the picture below)..



3. Kapa listen med exempelvis en fintandad bågfil (minst 32 tänder per tum). Blås rent från skräp.

3. Cut the strip with a fine toothed hacksaw (at least 32 teeth per inch). Blow it clean from debris.

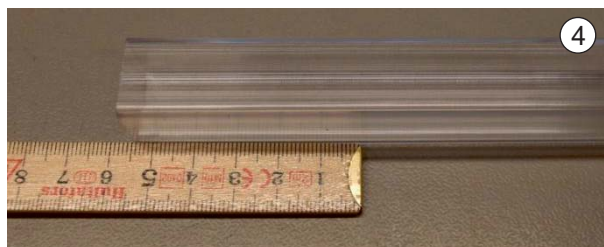

4. Kapa plaströret lika mycket som listen. Blås rent från skräp. Kontrollera att snittet är jämnt och vinkelrätt.

4. Cut the plastic tube as much as the light strip. Blow clean from debris. Make sure the cut is smooth and square.



5. Skjut in listen i plaströret och montera tillbaka ändproppen. Kontrollera att silikonpackningen tätar mellan ändproppen och plaströret.

5. Slide the light strip into the plastic tube and refit the end plug. Make sure the silicon gasket seal between the end plug and the plastic tube.